




CNE10

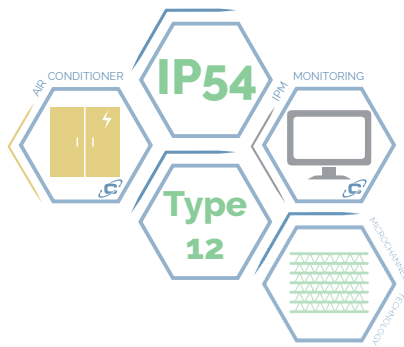

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CÒDIGO	M.U.	CNE100022080000	CNE100022880000	CNE10U122080000	CNE10U122880000	CNE10U120380000
UL LISTED		--	--	•	•	•
Tensione nominale - Rated voltage- Nennspannung -Tensión nominal	V, -	230, 1	400,2 460,2	230, 1	400,2 460,2	115, 1
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz -Frecuencia nominal	Hz	50 60	50 60	50 60	50 60	60
Altezza - Larghezza - Profondità - Height - Width - Depth - Höhe - Breite - Tiefe - Altura - Anchura - Profundidad	mm	565x280x278	565x280x278	565x280x278	565x280x278	565x280x278
Potenza frigorifera-Cooling capacity-Kühlleistung - Potencia frigorífica	L35L35 W	975 1075	950 1050	-- 1075	-- 1050	950
Potenza frigorifera - Cooling capacity - Kühlleistung - Potencia frigorífica	W	750 830	745 825	-- 830	-- 825	700
Potenza assorbita - Power consumption - Leistungsaufnahme - Potencia absorbida	W	480 530	480 530	-- 530	-- 530	555
Max corrente assorbita - Max current consumption - Max Stromaufnahme - Corriente absorbida max.	A					
Corrente di avviamento - Start-up current - Anlaufstrom - Corriente de puesta en marcha	CE A					
Capacità di carico minima del circuito -Circuit minimum load capacity - Mindestbelastbarkeit des Kreislaufs - Capacidad de carga minima del circuito	UL A	--	--	-- 15	-- 15	15
Taratura del dispositivo di protezione - Protection device calibration - Kalibrierung der Schutzzeineinrichtung - Calibración del dispositivo de protección	CE A	4	4	4	4	--
	UL	--	--	-- 15	-- 15	15
Temp. interne di funzionamento - Internal operating temp. - Interne Betriebstemperatur - Temp. internas de funcionamiento	m i n / max °C	+20 / +45	+20 / +45	+20 / +45	+20 / +45	+20 / +45
Temp. esterne di funzionamento - External operating temp - Externe Betriebstemperatur - Temp. externas de funcionamiento	m i n / max °C	+20 / +55	+20 / +55	+20 / +55	+20 / +55	+20 / +50
Grado di protezione circuito interno - Internal circuit protection rating - Schutzgrad interner Kreislauf - Grado de protección del circuito interno	CE IP	54	54	54	54	--
	UL Type	--	--	-- 12	-- 12	12
Pressione sonora esterna - External sound pressure - Externer Schalldruck - Presión sonora externa	dB(A)	58	58	58	58	58
Peso - Weight - Gewicht - Peso	kg					

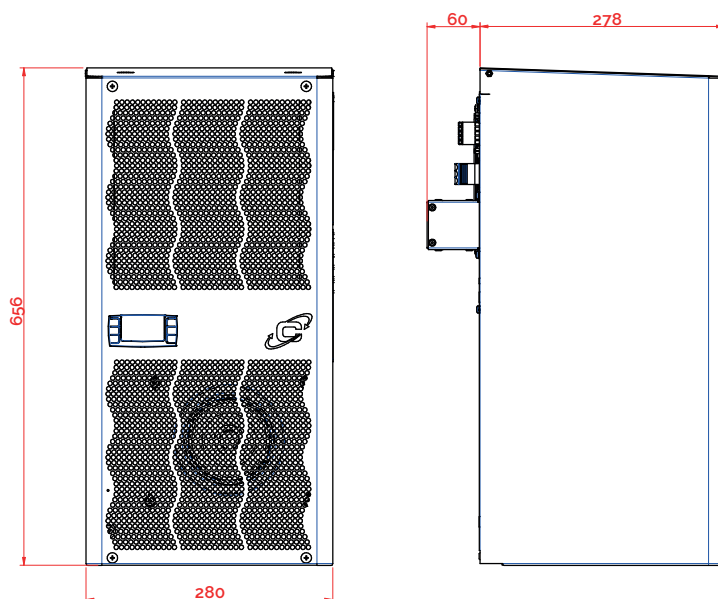

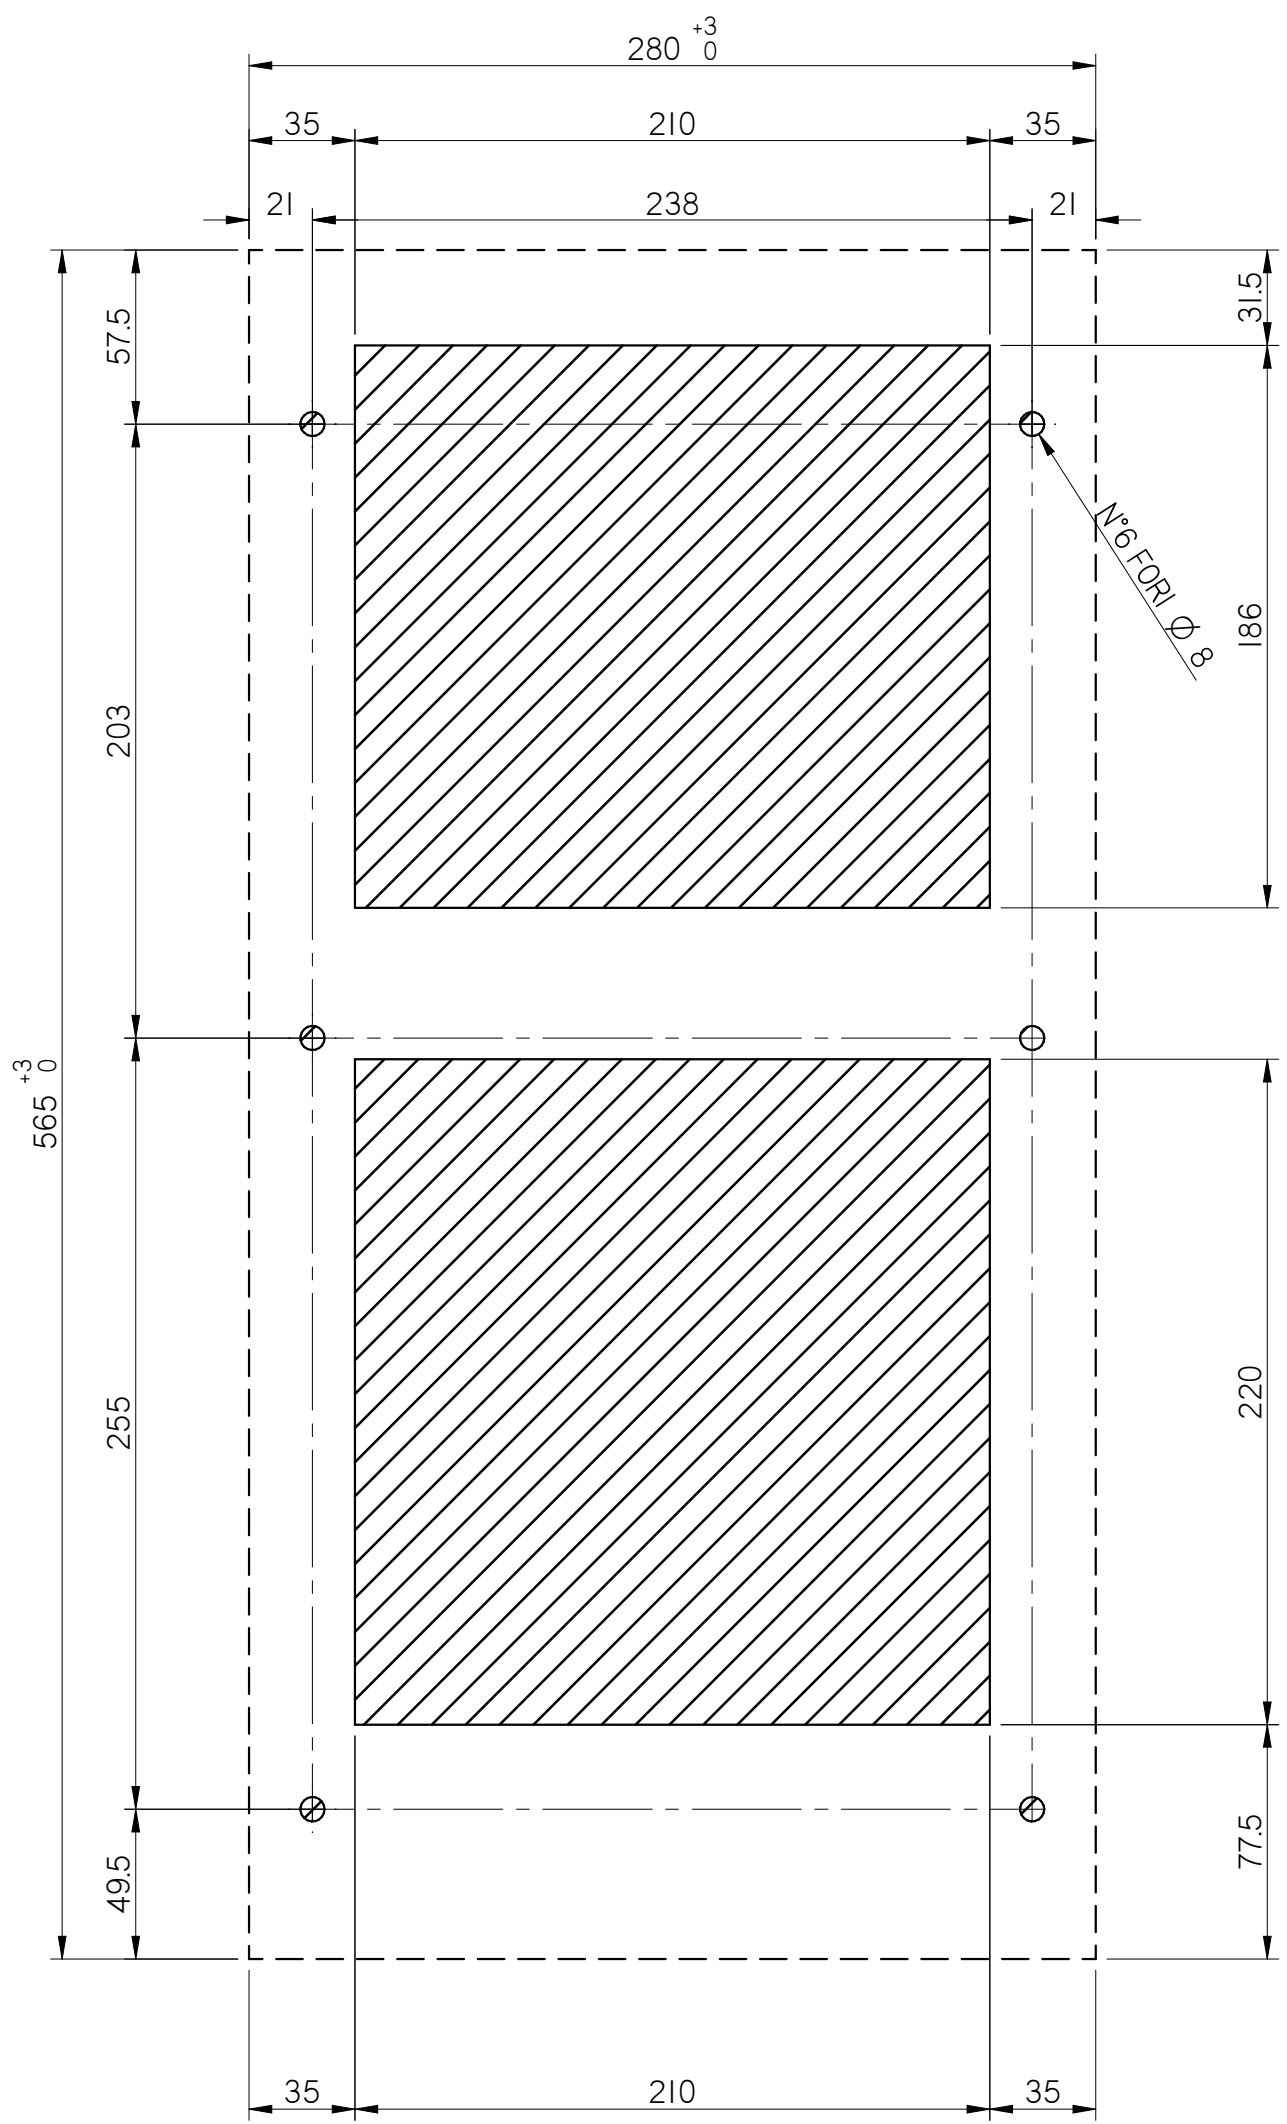

<p>CLIMATE CUSTOMIZED</p>	NOTE GENERALI	-	-	-	-	-
	- TOLLERANZE GENERALI:	-	-	-	-	-
	RIF. UNI EN22768/1-m	-	-	-	-	-
	- TOLLERANZE GEOMETRICHE:	-	-	-	-	-
RIF. UNI EN22768/2-K	00	Prima emissione	23/07/2019	FREDDI	FREDDI	MANZATI
- SALDATURE:	REV.	DESCRIZIONE	DATA	IMPAGINATO	CONTROLLATO	APPROVATO
RIF. UNI EN ISO 4063 EN22553						
- INDICAZIONI GENERALI:						
SMUSSI N.Q. : 0,5x45						
RAGGI N.Q. : R1						
NOME UNITA' ASSEMBLATA	Creto da: FREDDI	Data Creazione:				
CNx	Approvato da: MANZATI	05/04/2019				
DENOMINAZIONE	MATERIALE PRINCIPALE + TRATTAMENTO	CODICE / NUMERO DI DISEGNO				
DIMA						00
Quote Significative	Indice di revisione	Documento di proprieta' della STULZ S.p.A. Riproduzione vietata senza autorizzazione				