


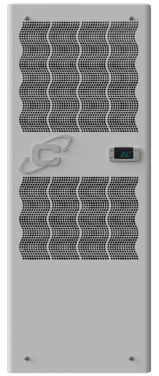
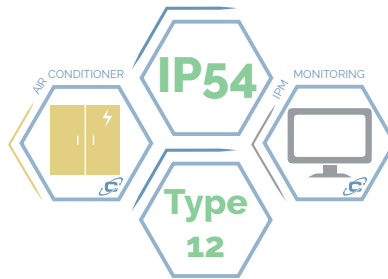
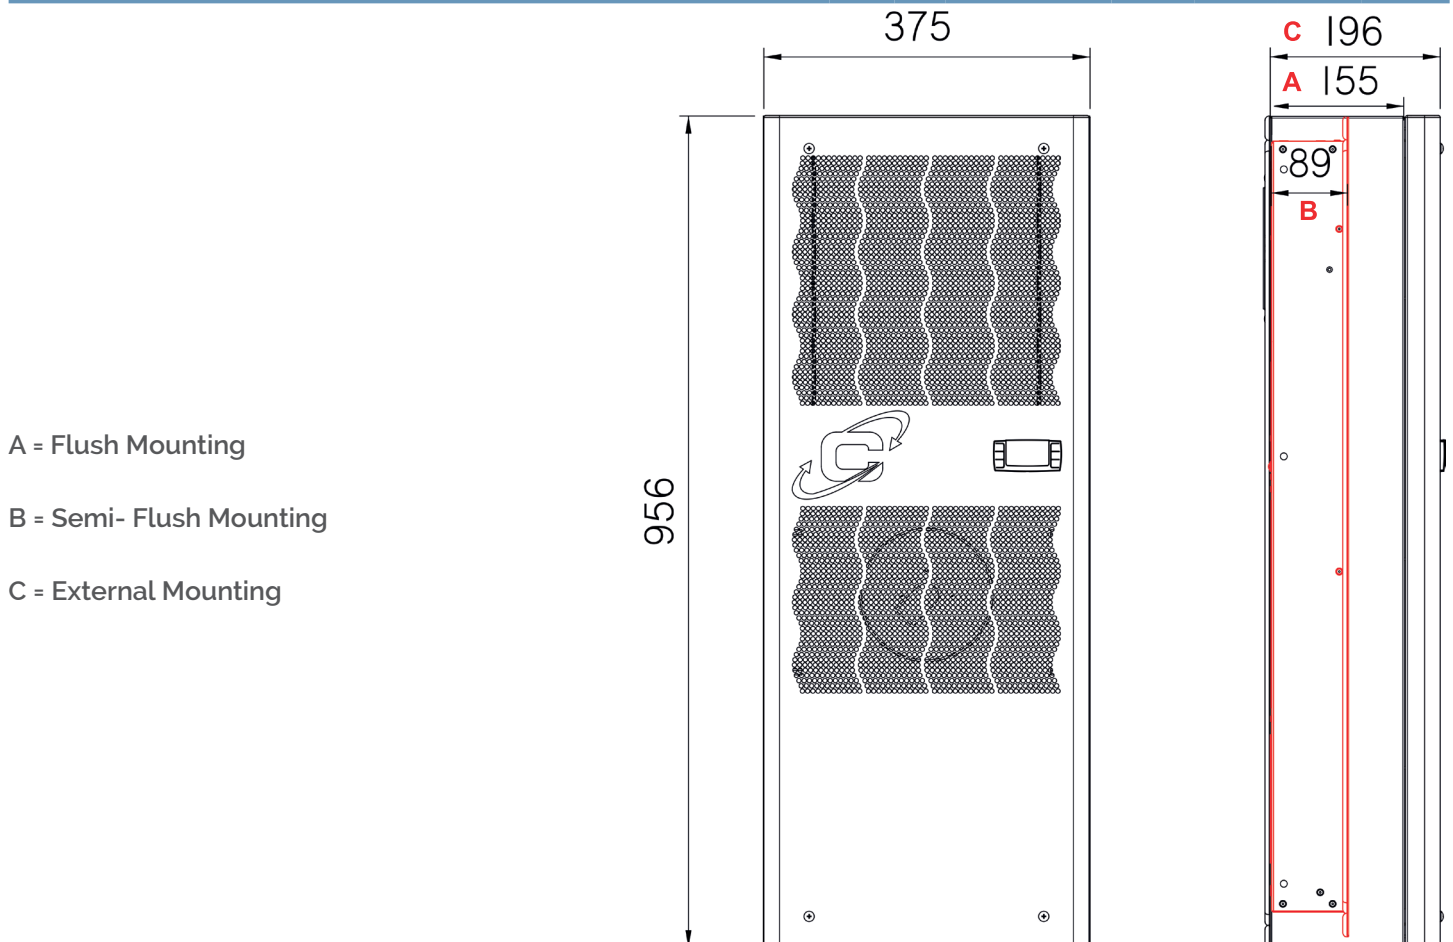



CDE10

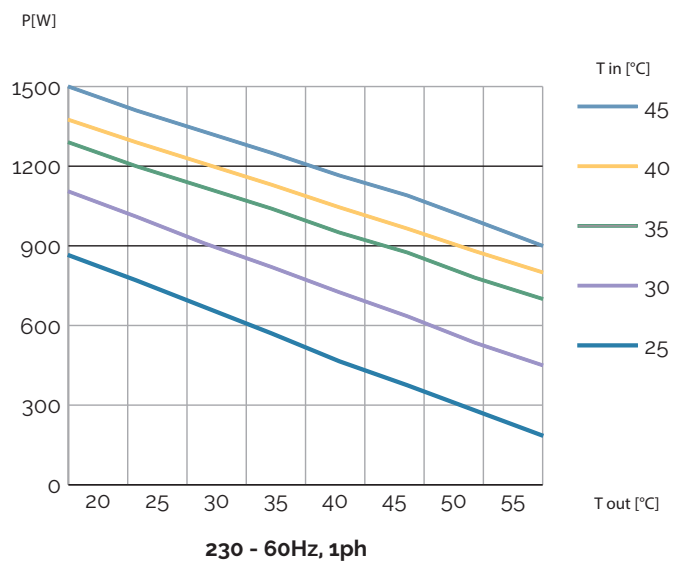


CODICE/CODE/ARTIKLENUMMER/CÓDIGO	M.U.	CDE10U320380000	CDE10A322080000	CDE10U322080000
UL LISTED		•	--	•
Tensione nominale - Rated voltage- Nennspannung - Tensión nominal	V. -	115,1	230,1	230,1
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal	Hz	60	50 60	50 60
Altezza - Larghezza - Profondità - Height - Width - Depth - Höhe - Breite - Tiefe - Altura - Anchura - Profundidad	mm	956/375/196	956/375/196	956/375/196
Potenza frigorifera-Cooling capacity-Kühlleistung - Potencia frigorífica	L35L35 W	975	1000 1050	--- 1050
Potenza frigorifera - Cooling capacity - Kühlleistung - Potencia frigorífica	L35L50 W	700	720 800	--- 800
Potenza assorbita - Power consumption - Leistungsaufnahme - Potencia absorbida	L35L50 W	580	595 710	--- 730
Max corrente assorbita - Max current consumption - Max Stromaufnahme - Corriente absorbida max.	A	5,45	3,5 (3,6 60°C) 4	3,5 (3,6 60°C) 4
Corrente di avviamento - Start-up current - Anlaufstrom - Corriente de puesta en marcha	CE A	---	20	20
Capacità di carico minima del circuito - Circuit minimum load capacity - Mindestbelastbarkeit des Kreislaufs - Capacidad de carga minima del circuito	UL A	15	---	---
Taratura del dispositivo di protezione - Protection device calibration - Kalibrierung der Schutzeinrichtung - Calibración del dispositivo de protección	CE A	---	6	6
	UL A	15	---	---
Temp. interne di funzionamento - Internal operating temp. - Interne Betriebstemperatur - Temp. internas de funcionamiento	m i n / max °C	25/40	25/45	25/45
Temp. esterne di funzionamento - External operating temp - Externe Betriebstemperatur - Temp. externas de funcionamiento	m i n / max °C	20/50	20/60 20/55	20/60 20/55
Grado di protezione circuito interno - Internal circuit protection rating - Schutzgrad interner Kreislauf - Grado de protección del circuito interno	CE IP	---	54	54
	UL Type	12	---	---
Pressione sonora esterna - External sound pressure - Externer Schalldruck - Presión sonora externa	dB(A)	56	56	56
Peso - Weight - Gewicht - Peso	kg	36	36	36

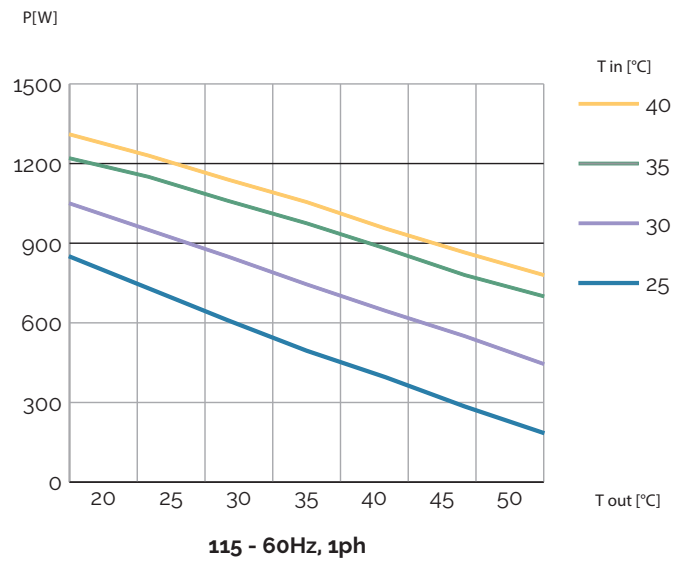

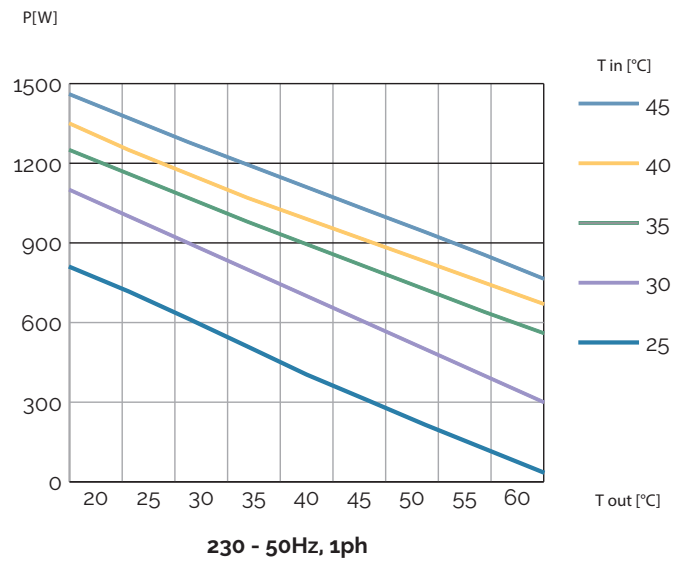

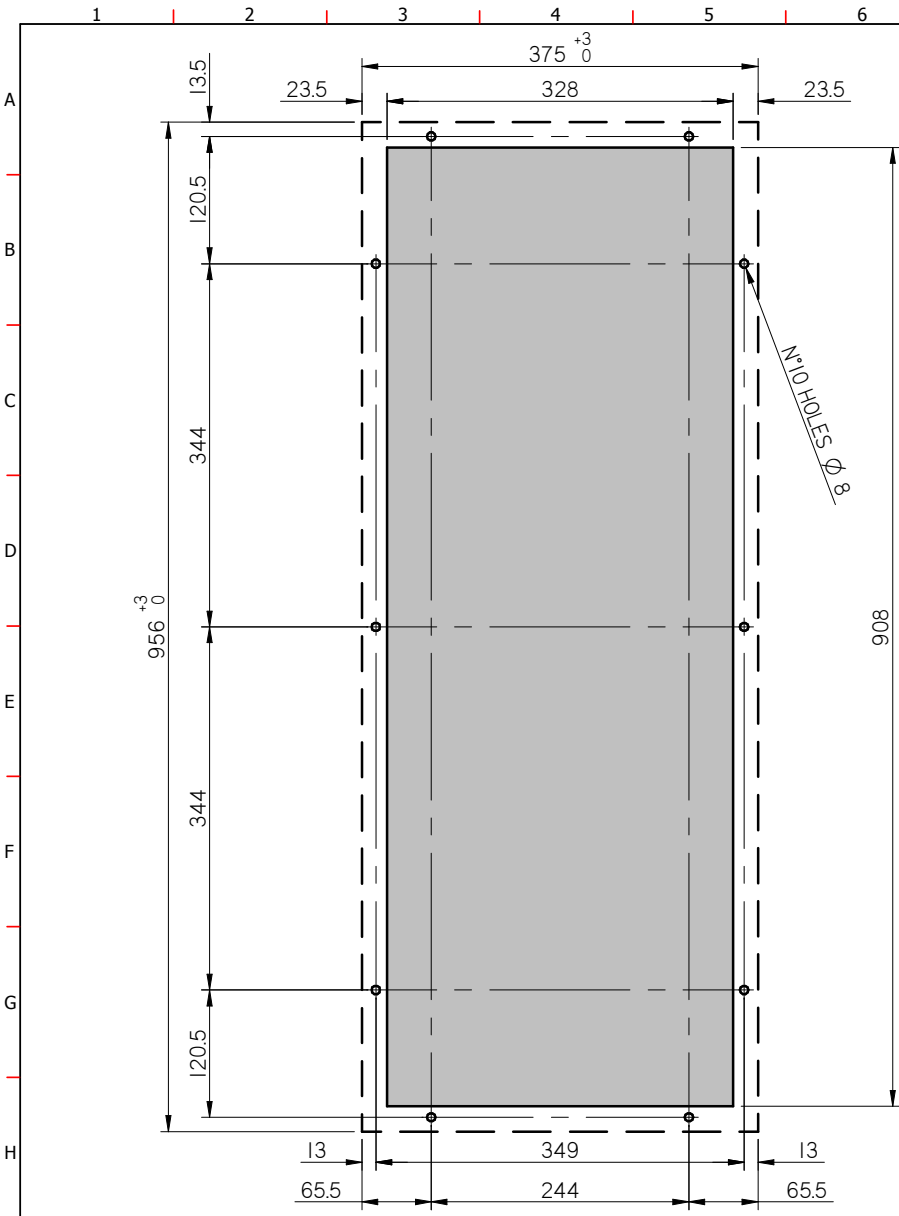

MONTAGGIO A INCASSO / SEMINCASSO
FLUSH / SEMI-FLUSH MOUNTING

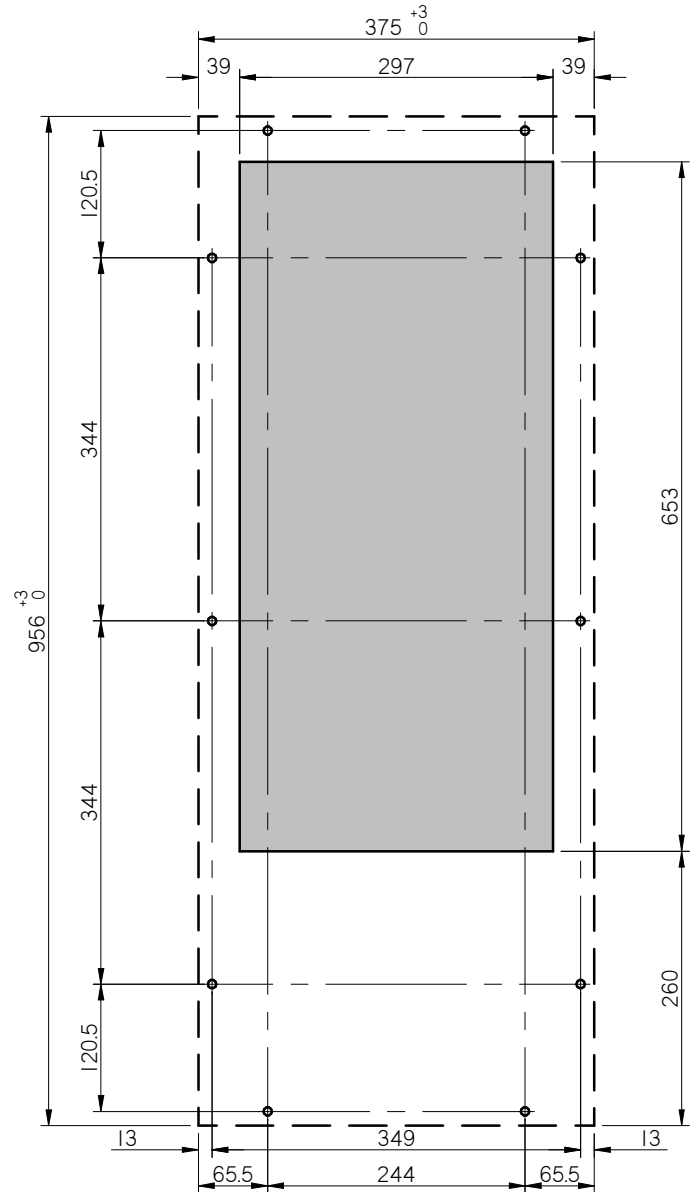

MONTAGGIO ESTERNO
EXTERNAL MOUNTING

	NOTE GENERALI:	-	-	-	-	-
	- TOLLERANZE GENERALI: RIF. UNI EN22768/1-m	-	-	-	-	-
	- TOLLERANZE GEOMETRICHE: RIF. UNI EN22768/2-K	-	-	-	-	-
	- SALDATURE: RIF. UNI EN ISO 4063 EN22553	-	-	-	-	-
	- INDICAZIONI GENERALI: SMUSSI IN Q. : 0.5x45 RAGGI IN Q. : R1	-	-	-	-	-
REV.	DESCRIZIONE	DATA	IMPAGINATO / FORMATO	CONTROLLATO / SCALA	APPROVATO / FOGLI	
	CDE05-10	05/04/2018	A3	1:5	1 / 1	
BENEDICAZIONE: CUT-OUT		MATERIALE PRINCIPALE: -		CODICE / NUMERO DI DISEGNO: -		REV. 0
Quote Significative		Indice di revisione		Documento di proprietà della STULZ S.p.A. Riproduzione vietata senza autorizzazione		