





CDE40

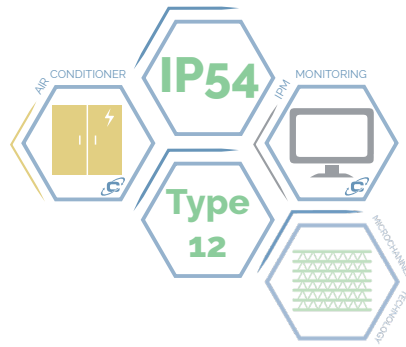


CODICE/CODE/ARTIKLENUMMER/CÓDIGO	M.U.	CDE40A326180000
UL LISTED		--
Tensione nominale - Rated voltage- Nennspannung - Tensión nominal	V, ~	400,3 460,3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal	Hz	50 60
Altezza - Larghezza - Profondità - Height - Width - Depth - Höhe - Breite - Tiefe - Altura - Anchura - Profundidad	mm	1666/496/256
Potenza frigorifera-Cooling capacity-Kühlleistung - Potencia frigorífica	L35L35 W	3950 4095
Potenza frigorifera - Cooling capacity - Kühlleistung - Potencia frigorífica	L35L50 W	3210 3400
Potenza assorbita - Power consumption - Leistungsaufnahme - Potencia absorbida	L35L50 W	1895 2390
Max corrente assorbita - Max current consumption - Max Stromaufnahme - Corriente absorbida max.	A	4,2 4,7
Corrente di avviamento - Start-up current - Anlaufstrom - Corriente de puesta en marcha	CE A	25
Capacità di carico minima del circuito - Circuit minimum load capacity - Mindestbelastbarkeit des Kreislaufs - Capacidad de carga minima del circuito	UL A	---
Taratura del dispositivo di protezione - Protection device calibration - Kalibrierung der Schutzeinrichtung - Calibración del dispositivo de protección	CE A	8
Temp. interne di funzionamento - Internal operating temp. - Interne Betriebstemperatur - Temp. internas de funcionamiento	min / max °C	25/45
Temp. esterne di funzionamento - External operating temp - Externe Betriebstemperatur - Temp. externas de funcionamiento	min / max °C	20/60
Grado di protezione circuito interno - Internal circuit protection rating - Schutzgrad interner Kreislauf - Grado de protección del circuito interno	CE IP	54
Pressione sonora esterna - External sound pressure - Externer Schalldruck - Presión sonora externa	UL Type	---
Peso - Weight - Gewicht - Peso	dB(A)	65
	kg	85

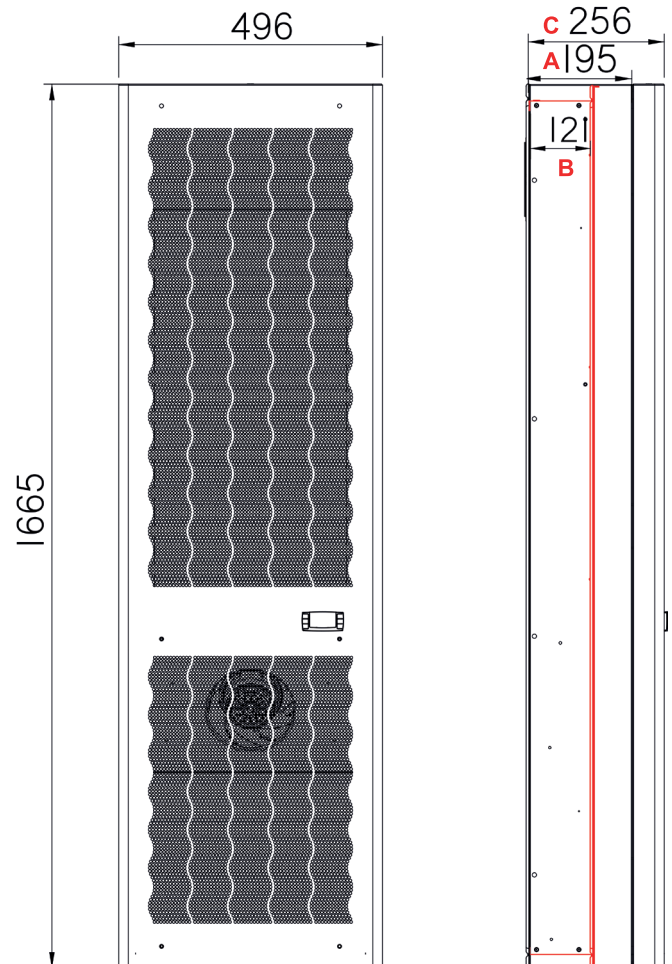


- A = Flush Mounting
- B = Semi- Flush Mounting
- C = External Mounting

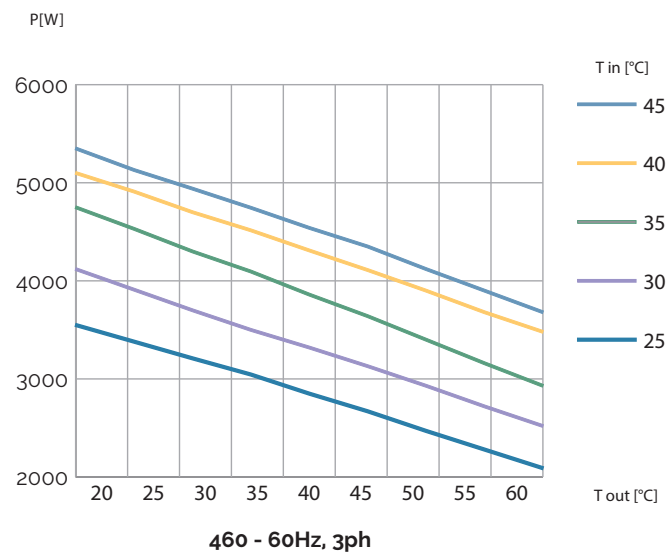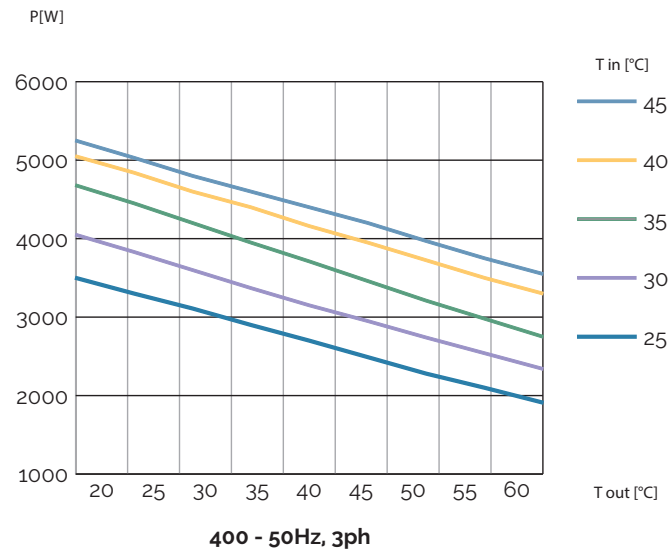

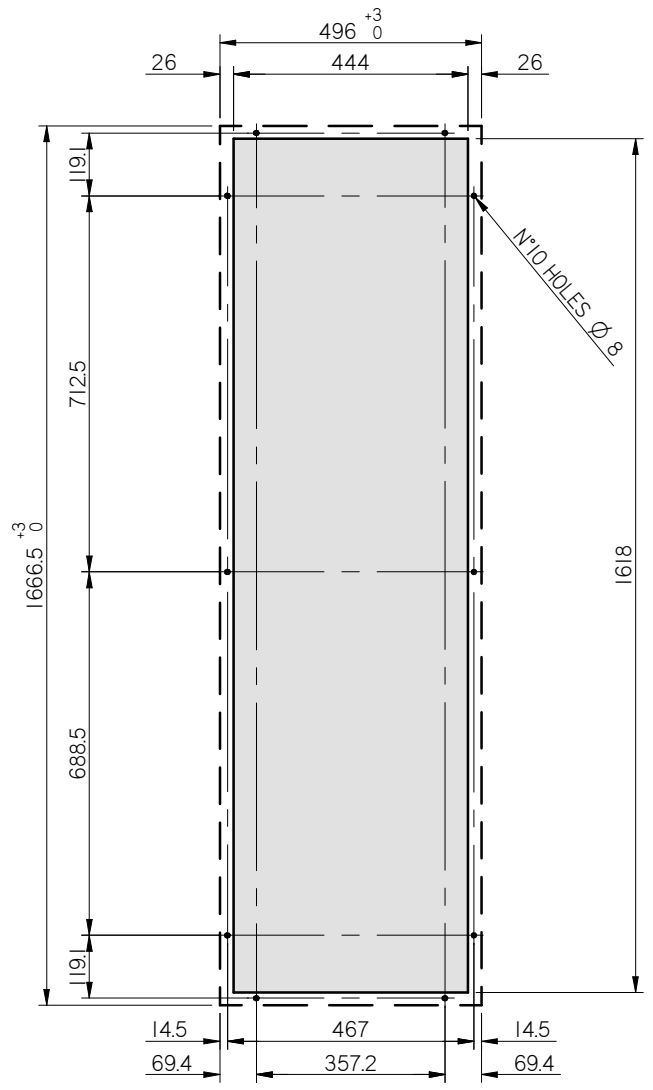

MONTAGGIO A INCASSO / SEMINCASSO
FLUSH / SEMI-FLUSH MOUNTING

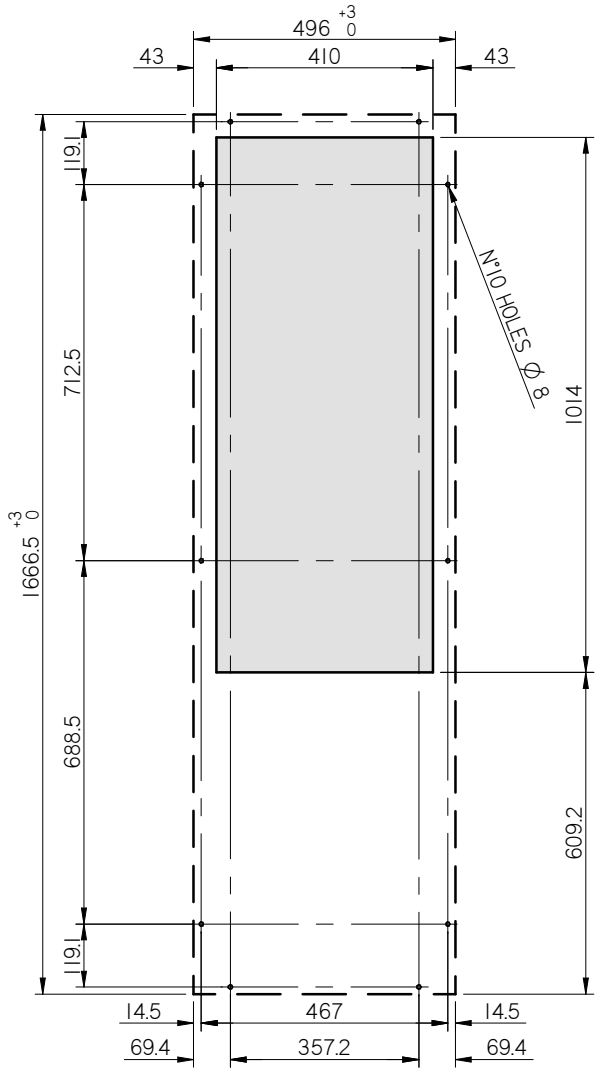

MONTAGGIO ESTERNO
EXTERNAL MOUNTING

<p>CLIMATE. CUSTOMIZED.</p>	NOTE GENERALI	-	-	-	-
	- TOLLERANZE GENERALI: RIF. UNI EN22768/1-m	-	-	-	-
	- TOLLERANZE GEOMETRICHE: RIF. UNI EN22768/2-k	-	-	-	-
	- SALDATURE: RIF. UNI EN ISO 4063 EN2553	-	-	-	-
	- INDICAZIONI GENERALI: SMUSSI N. Q. : 0,5x45 RAGGI N. Q. : R1	-	-	-	-
REV.	DESCRIZIONE	DATA	IMPAGINATO	CONTROLLATO	APPROVATO
ROMA UNITA' ASSEMBLATA	Creto da: freddi	Data Creazione: 04/04/2018	PESO -		
CDE30-40	Approvato da: -		A3	1:20	1 / 1
DENOMINAZIONE	CUT-OUT	MATERIALE PRINCIPALE	CODICE / NUMERO DI DISEGNO		REV. 0
Quote Significative	Indice di revisione	Documento di proprieta' della STULZ S.p.A. Riproduzione vietata senza autorizzazione			