

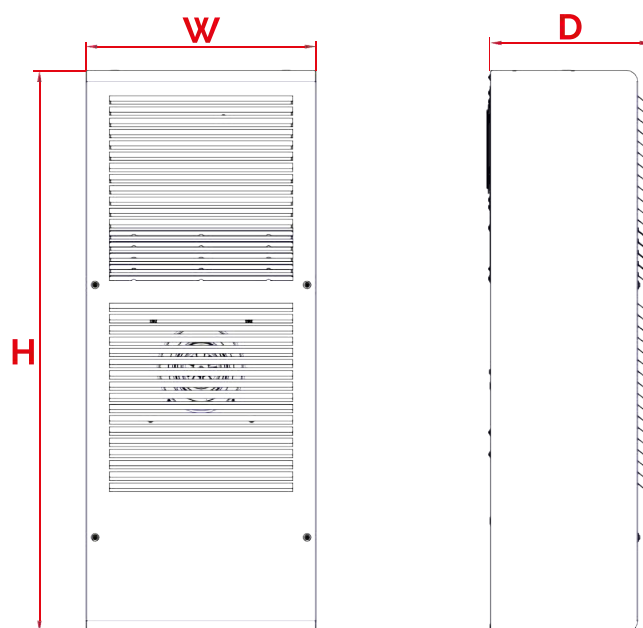


Protherm Outdoor - CVO20




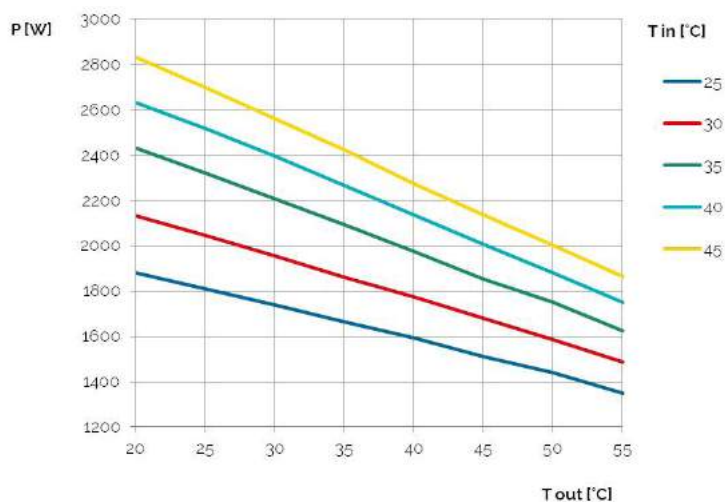


CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO	M.U.	CVO20002208000	CVO20002618000	CVO20U12038000	CVO20U12208000	CVO20U12628000
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kälteleistung - Capacidad de refrigeración L35L35 - EN14511-2	W	2100 - 2200	2000 - 2100	2200	2200	2100
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kälteleistung - Capacidad de refrigeración L35L50 - EN14511-2	W	1750 - 1850	1700 - 1800	1850	1850	1800
UL		--	--	•	•	•
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentación eléctrica	V-ph-Hz	230-1-50/60	400-3-50 460-3-60	115-1-60	230-1-50/60	400-3-50 460-3-60
Altezza/Larghezza/Profondità - Height/width/Depth - Höhe/Breite/Tiefe - Altura/Ancho/Profundidad (HxWxD)	mm	999x412,5x286	999x412,5x286	999x412,5x286	999x412,5x286	999x412,5x286
Corrente assorbita - absorbed current - Stromaufnahme - Corriente absorbida (1)	A	4,8 / 5,5	2,5 / 2,7	13,64	6,3	3,62
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current - Anlaufstrom - Corriente de arranque	A	34	22	60	34	22
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T	A	10	6	25	15	15
Potenza Assorbita - Power Consumption - Leistungsaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2	W	1120 - 1240	1100 - 1200	1240	1240	1200
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits - Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario	°C	+25 / +45	+25 / +45	+25 / +45	+25 / +45	+25 / +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits - Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente	°C	-20 / +55	-20 / +55	-40 / +55	-40 / +55	-40 / +55
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - Schutzgrad Schrankseite - Clase de protección del armario	IP/Type	54 / -	54 / -	- / 4	- / 4	- / 4
Rumorosità - Noise Level - Geräuschpegel - Nivel de ruido	dB(A)	66	66	66	66	66
Peso - Weight - Gewicht - Peso	kg	48	48	48	48	48

(1) (CE- L35L35 - UL - Max)

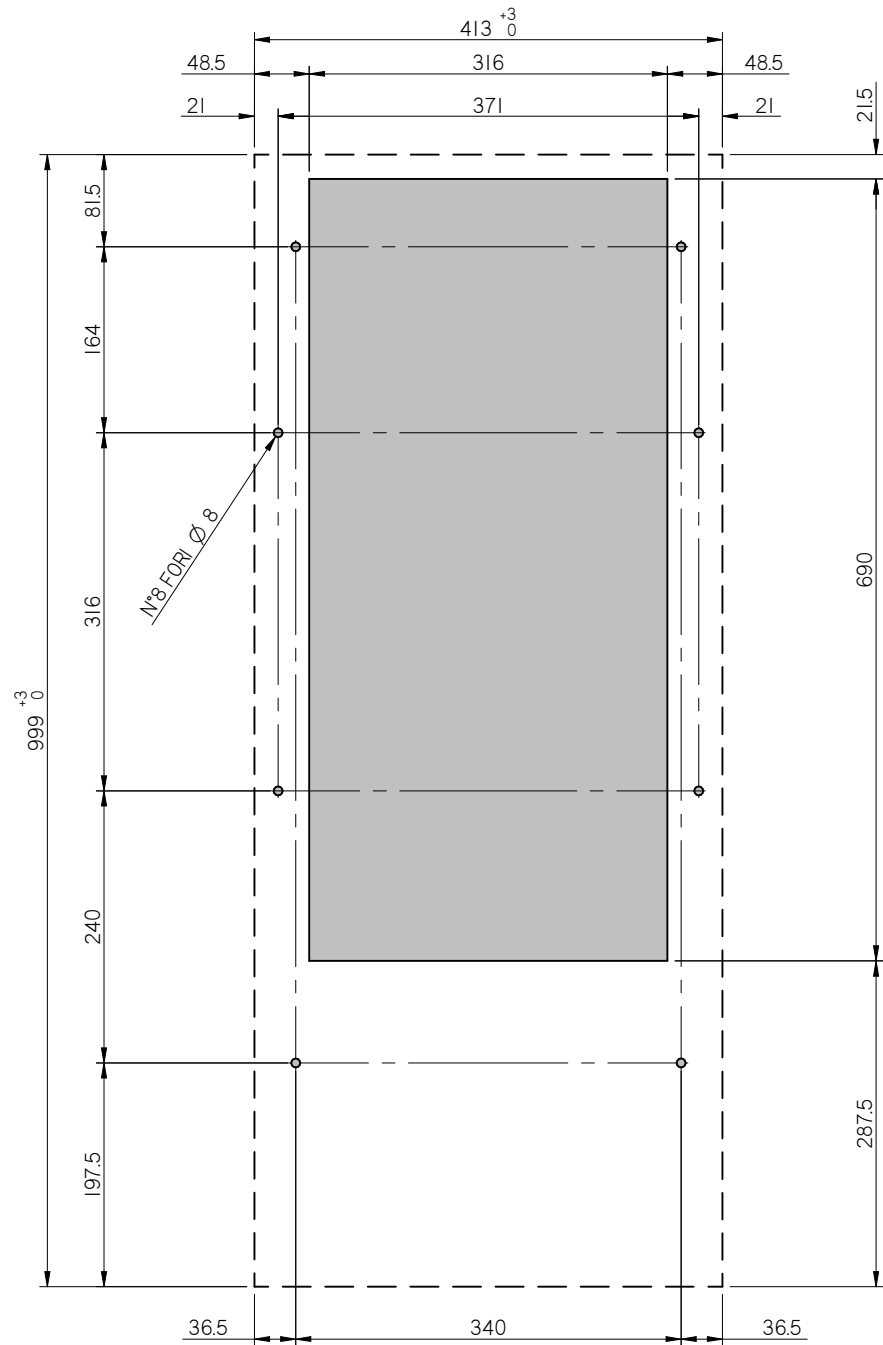

-TOLLERANZE GENERALI: REF. UNI EN22768/1-III		PRODOTTORE	STATI MANIF. (IT)		
-TOLLERANZE GEOMETRICHE: REF. UNI EN22768/2-K		REF. FORNITORE	NUM. UNIV.	COLLA	
-SALDATURE: REF. UNI EN ISO 4063 EN2.2553			CVO20	1 / 1	
-INDICAZIONI GENERALI: Simboli n. q. : 0,5x45 Raggi n. q. : R1		EMESSO PER APPROVAZIONE			Marzati
0	27/04/2017				Freddi
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	
0001					
STULZ		DIMENSIONI			0
DIMENSIONI					0

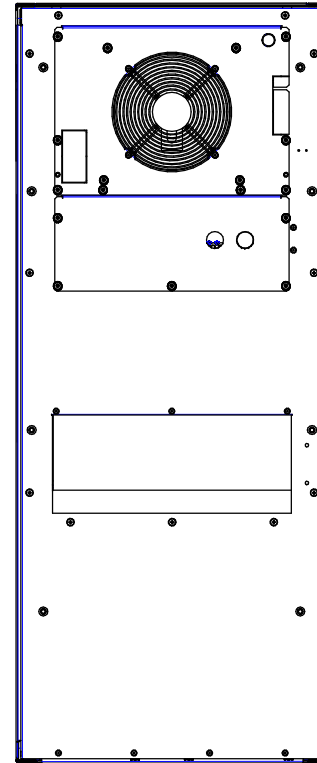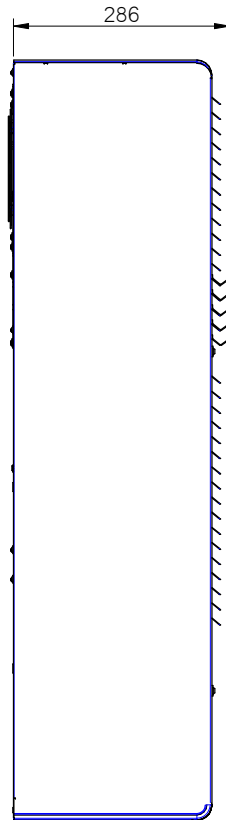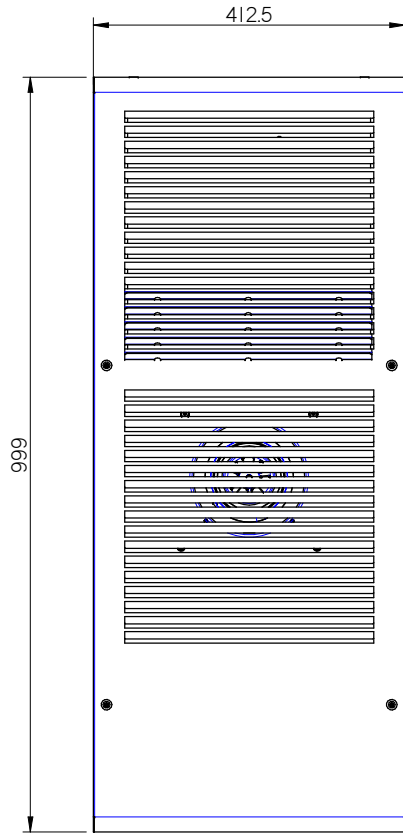

-TOLLERANZE GENERALI: REF. UNI EN27681-1-01		PRODOTTORE	DISTRIBUTORE			
-TOLLERANZE GEOMETRICHE: REF. UNI EN27681-2-K		DESCRIZIONE	MODELLO	COL.	RELAZIONE	
-SALDATURE: REF. UNI EN ISO 4063 EN2553		0,6 kg	CVO20	1 / 1	CVA	
-INDICAZIONI GENERALI: Smussi r.l.q. : 0,5x45 Raggi r.l.q. : R1		MOD.QUOTA ERA 409 (B5)		16/12/2016	Freddi	Marzatti
		REV	DESCRIZIONE	DATA	DESSINATO	VERIFICATO
		0001				
		LAY-OUT				1